


Державки с твердосплавным хвостовиком и пластины



Содержание:	Стр.:
Державки с твердосплавным хвостовиком и пластины	132

Державки с твердосплавным хвостовиком и пластины

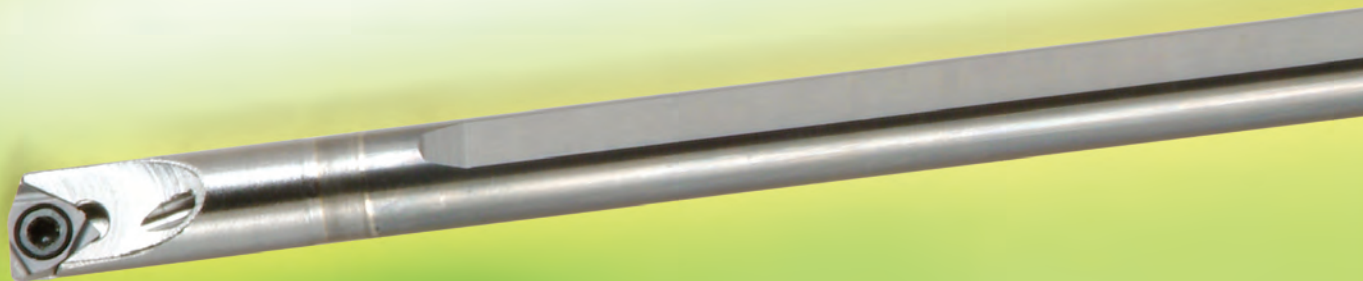

D	Обозначение	L	F	Мин. диаметр отверстия	Винт	Ключ
6	SIR 0006 H06CT	100	3.3	6.5	S6	K6
8	SIR 0008 K06CT	125	4.3	8.6	S6	K6
10	SIR 0010 M06CT	150	5.3	10.6	S6	K6

Обозначение пластины: 06 IR TURN BMA

Радиус при вершине R= 0.2 мм

Токарная обработка мелкоразмерных отверстий на стр. 75-81

